ROHS

POLES	PART NO	DIMENSIONS(mm)	
		A	B
2	2	2.0	6.1
3	3	4.0	8.1
4	4	6.0	10.1
5	5	8.0	12.1
6	6	10.0	14.1
7	7	12.0	16.1
8	8	14.0	18.1
9	9	16.0	20.1
10	10	18.0	22.1
11	11	20.0	24.1
12	12	22.0	26.1
13	13	24.0	28.1
14	14	26.0	30.1
15	15	28.0	32.1
16	16	30.0	34.1

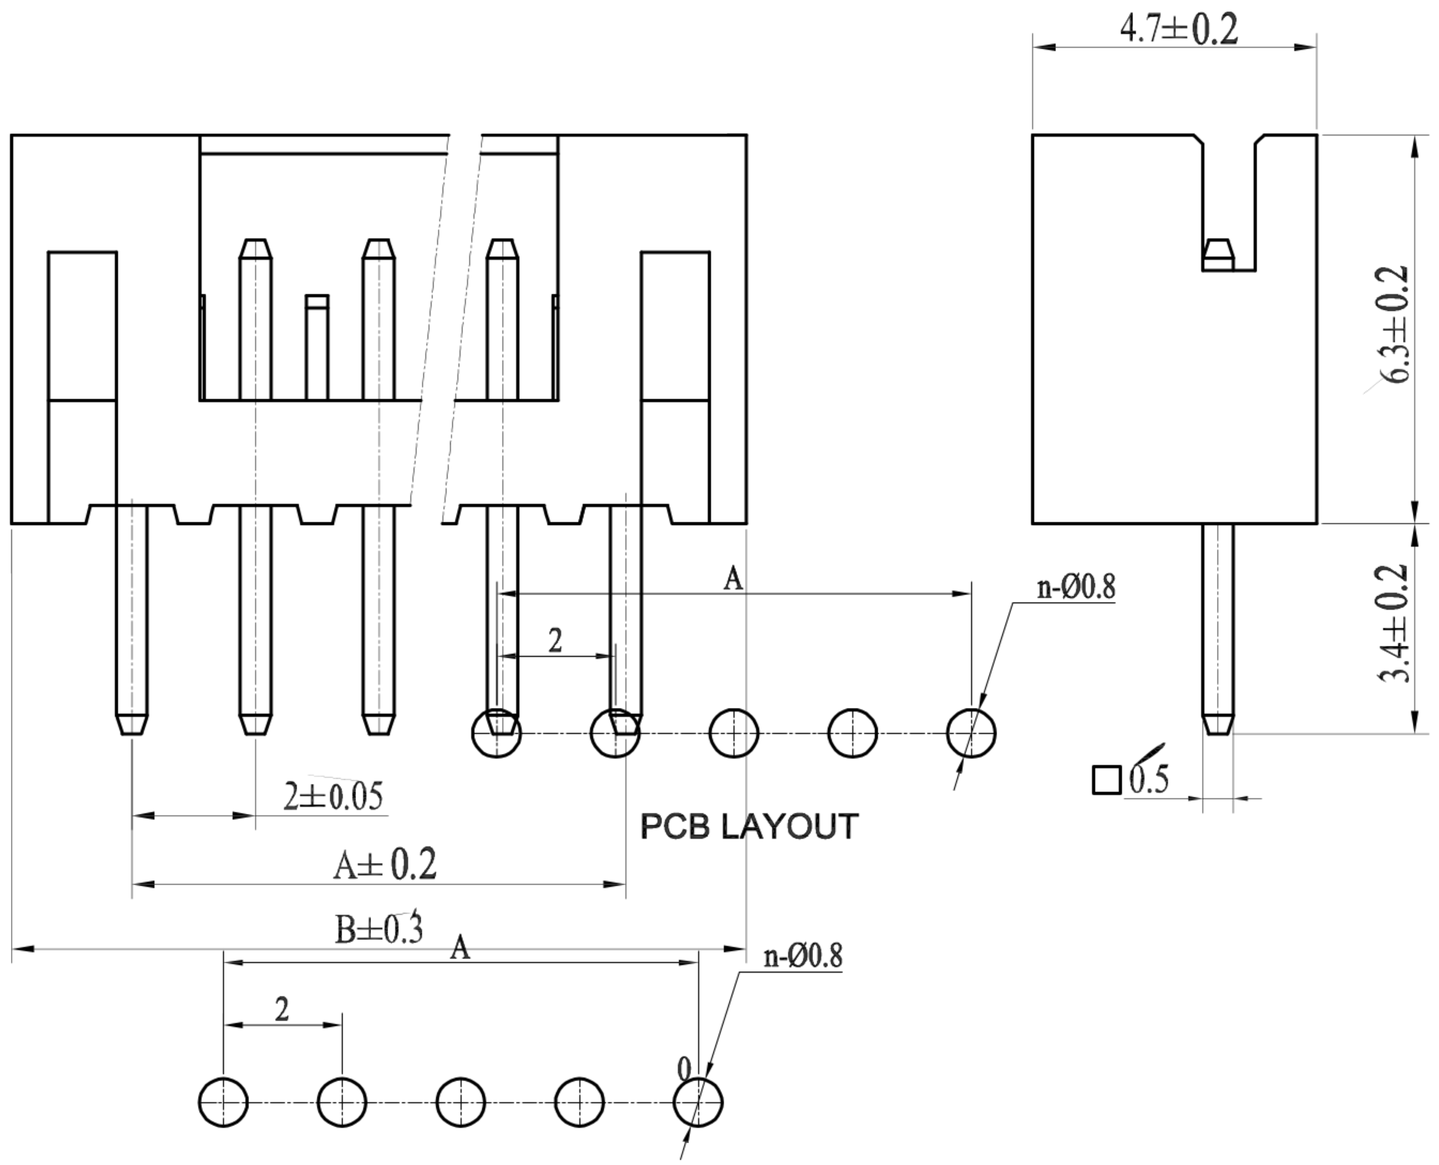

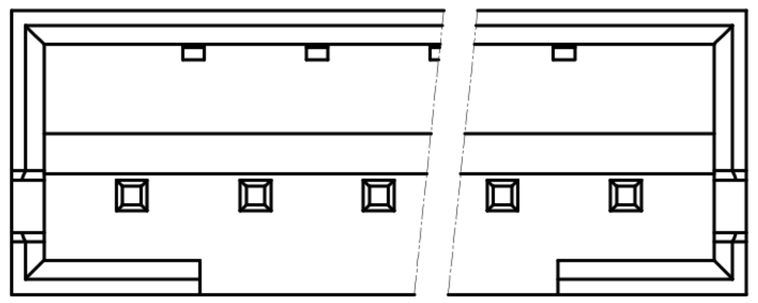

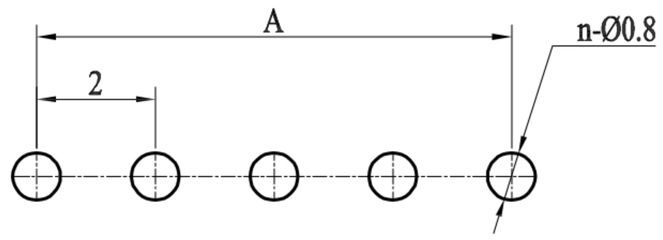

■ 技术参数（SPECIFICATIONS ）

- ◆ 额定电压：250V AC DC
  Voltage rating: 250V AC DC
- ◆ 额定电流：2.0A AC DC MIN
  Current rating: 2.0A AC DC MIN
- ◆ 耐压值: 800V AC/minute
  Withstand voltage 800V AC/minute
- ◆ 绝缘电阻：1000MΩ MIN
  Insulation resistance: 1000MΩ MIN
- ◆ 接触电阻：20mΩ MAX
  Contact resistance: 20mΩ MAX
- ◆ 工作温度: -25°C ~+85°C
  Working Temperature: -25°C~+85°C
- ◆ 间距：2.0 mm
  Pitch: 2.0 mm

■ 材料（MATERIAL ）

- ◆ 外壳：尼龙66
  Housing: PA66
- ◆ 插针：黄铜
  Pin: Brass

————	A	———	NEW	———	———	———
ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.

APPROVALS		DATE			
DRAWN	ZHIWEI.CHEN	2015.07.07			
CHECKED			TITLE:		
APPROVALS			PART NO.	GP01-2001WV-NP	
TOLERANCES ARE	30~以上 ±0.30 / 10~30 ±0.20 / 5~10 ±0.15 / ~ 5 ±0.10	ANGLE ±2°	UNIT: mm	SCALE: 1:1	PROJ:
			DRAWING NO.	————	SHEET 1 OF 1

深圳市联丰盈电子有限公司
SHENZHEN LINFENYING ELECTRONIC CO.,LTD